


Einlagern eines halb-oberirdischen Behälters

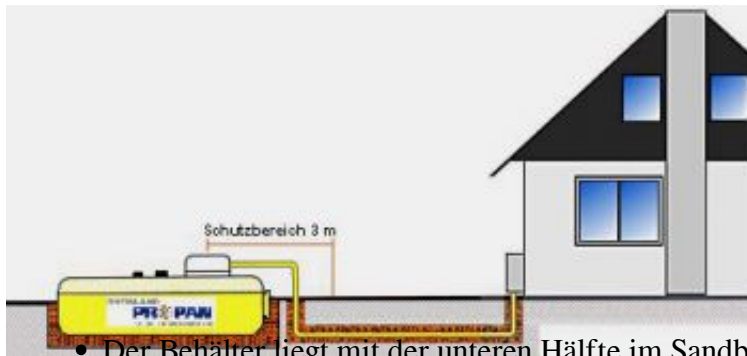

- Der Behälter liegt mit der unteren Hälfte im Sandbett. Die Oberirdische grün/weiße Hälfte ist ca. 70 cm über dem Erdreich sichtbar.
- Die Mulde und das Sandbett können in Eigenleistung erstellt werden.

Vermaßung wie oberirdische Behälter:

Höhe über Erdniveau	
2750 L Behälter	650 mm
4850 L Behälter	650 mm
6400 L Behälter	650 mm



Behälter					Sandbett		Schutzbereich	Grube (mind. Maße)		
Inhalt	Leergewicht	LB	D		Füllsand	steinfrei	S	a	b	c
(kg)	(l)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ³)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1200	2750	680	2460	1250	200	4	3000	1850	3000	850
2100	4850	1060	4255	1250	200	5,5	3000	1850	4900	850
2900	6400	1110	5520	1250	200	6,5	3000	1850	6300	850